

Copia 310 S

Pantógrafo manual




Morsas horizontais 01



Lubrificação 02






As tecnologias integrativas desempenham um papel importante na realidade da oficina, enquanto a gama de produtos consta das ferramentas concebidas para oferecer o atendimento de exigências particulares. Para todas as usinagens de fresagem, furação, usinagem de topo, polimento, posicionamento de perfis e calço de medida, a gama Emmegi oferece um amplo espectro de máquinas dedicadas. Cópia 310 S é um pantógrafo monocabeça de comando manual, com amplo curso em altura e movimento de translação da cabeça com empunhadura ou alavanca indireta. Possibilidade de realizar usinagens passantes sem virar a peça. Apalpador de comando manual.

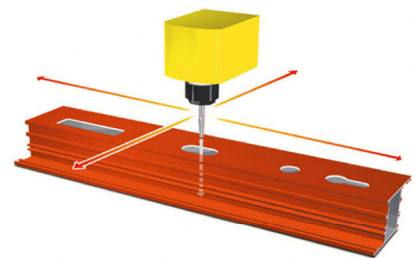

Registro dos topos 03

Bancada de rolos 04

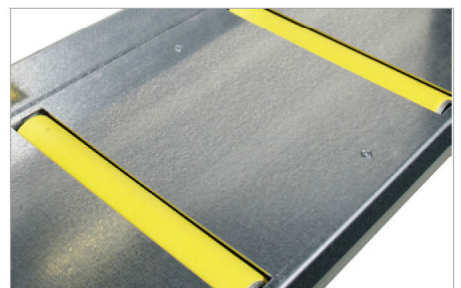

Copia 310 S

Pantógrafo manual

01

Morsas horizontais

A máquina dispõe de um par de morsas horizontais, de comando pneumático com dispositivo de baixa pressão e ajustáveis manualmente, que garantem o correto bloqueio do perfil na máquina.

02

Lubrificação

A máquina está equipada com sistema de lubrificação por microneblina de água com emulsão de óleo que garante a correta lubrificação da ferramenta em usinagem.

03

Registro dos topes

Um sistema de topes, de regulação manual, permite posicionar corretamente a peça na máquina levando-a na área de usinagem.

04

Bancada de rolos

A máquina está predisposta para o acolhimento de expressas bancadas de rolos que podem ser posicionadas à direita, à esquerda, ou de ambos os lados, que têm a função de sustentar perfis de comprimentos relevantes e permitir o correto posicionamento da peça na máquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor: 0,75 kW

Velocidade da ferramenta: 10.000 R.P.M.

Cursos (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm.

Capacidade das morsas: 175x230 H mm.

Engate da ferramenta com pinça máxima: 10 mm. de diâmetro

Morsas horizontais e verticais com dispositivo de baixa pressão

Tope de profundidade com revólver de 6 posições

Fresa monocortante de 5 e 10 mm. de diâmetro

Pinça porta-fresa completa de aro de 10 mm. de diâmetro

Ponta do apalpador com 3 diâmetros

Sistema de lubrificação por microneblina de água com emulsão de óleo

Gabarito com figuras padronizadas

Hastes direita e esquerda milimetradas com 4 topes que podem ser excluídos



11 5564 9622 |



11 5564 9629 |



54*31943



topmax@topmax.com.br |



topmaxbrasil@hotmail.com

Topmax

Rua João Elias Calache, 33
04368-090 - São Paulo - SP
www.topmax.com.br