



Portáteis

Máquinas de corte monocabeça portáteis

300 AM- AP- B2
350 AP

Ferramenta de corte de
Wídia ou de aço super-
rápida

01

Proteção da lâmina de
corte

02



Em sua ampla gama, as máquinas de corte portáteis são apropriadas para o corte, quer na oficina quer no canteiro de obras, de perfis de pequenas dimensões, além de operações de refile (somente 300 B2).

Morsas horizontais
manuais




03

Morsas horizontais
pneumáticas
(versões P)

04

Sistema de lubrificação

05

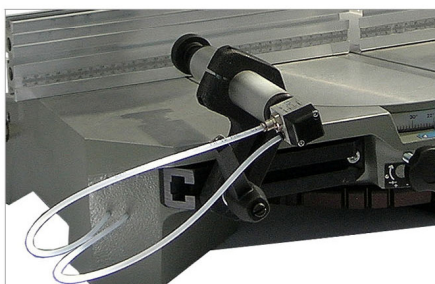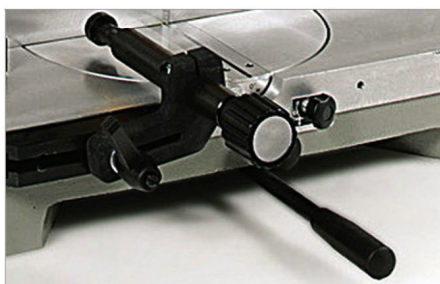

Portáteis

Máquinas de corte monocabeça portáteis

01

Ferramenta de corte de Wídia ou de aço super-rápida

A ferramenta de corte prevê a utilização da ferramenta lâmina de corte, com avançamento manual, de Wídia ou de aço, super rápida (material e diâmetro de acordo com o modelo).
A ferramenta de corte permite a rotação de 45° à direita e à esquerda. Além disso, é prevista a possibilidade de realizar operações de refil (somente 300 B2).

02

Proteção da lâmina de corte

Um cárter de proteção, assegura e protege a lâmina de corte em posição de repouso, protegendo a incolumidade do operador e evitando a possibilidade de incorrer em impactos acidentais.

03

Morsas horizontais manuais

O correto bloqueio do perfil na máquina é realizado mediante o posicionamento de uma morsa com regulação totalmente manual.

04

Morsas horizontais pneumáticas (versões P)

Nas versões da máquina discriminadas pela sigla P, o correto posicionamento do perfil na máquina é assegurado por um par de morsas horizontais com comando pneumático.

05

Sistema de lubrificação

À correta lubrificação da lâmina de corte da área de corte, encarrega-se o sistema de lubrificação que, manualmente ou por meio de microneblina de água com emulsão de óleo, garante o correto aporte de lubrificante.

LÂMINA DE CORTE

De Wídia (mm) (300 AM -300 AP – 300 B2)

Ø = 300

De Wídia (mm) (350 AP)

Ø = 350

AVANÇAMENTO DA LÂMINA DE CORTE

Manual

VELOCIDADE DA LÂMINA DE CORTE

Velocidade da lâmina de corte (R.P.M.)

3000

Velocidade da lâmina de corte (R.P.M.) (300 B2)

2890

MOTOR

Monofásico (kW)

1,5

Monofásico (kW) (300 B2)

1,4

Trifásico (kW) (300 AM -300 AP)

1,5

PROTEÇÃO DA ÁREA DE CORTE

Local com comando mecânico

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Manual (300 AM – 300 B2)

Manual ou por microneblina de água com emulsão de óleo (de acordo com o modelo) (300 AP – 350 AP)

MORSAS

Morsa horizontal manual (de acordo com o modelo) (300 AM – 300 B2)

Pares de morsas horizontais pneumáticas (de acordo com o modelo) (300 AP – 350 AP)



11 5564 9622



11 5564 9629



54*31943



topmax@topmax.com.br



topmaxbrasil@hotmail.com

Topmax

Rua João Elias Calache, 33
04368-090 - São Paulo - SP
www.topmax.com.br