




emmegi


A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

pt #1

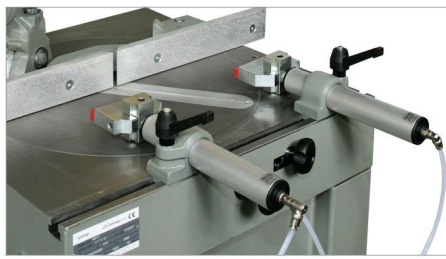

Morsas

01

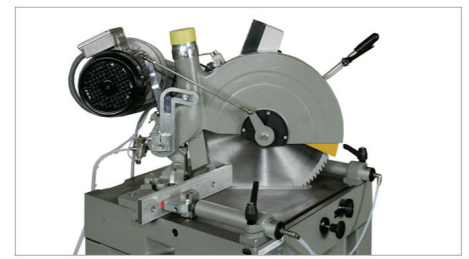

Área de corte


02

MSP 400-350

Máquina de corte monocabeça



Máquina de corte monocabeça descendente com lado de carga à esquerda, rotação da unidade de corte a 45° (à direita e à esquerda) e basculamento manual a 45° em relação ao eixo horizontal.

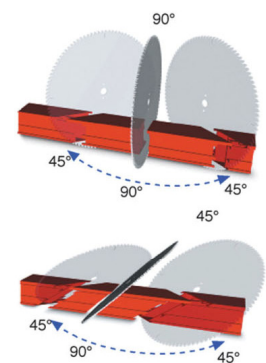

Controle

03



MSP 400-350

Máquina de corte monocabeça

01

Morsas

A máquina está equipada com um grupo morsas horizontais que, na versão S, são atuadas pneumáticamente, ao passo que na versão M são por atuação manual.

02


Área de corte

O robusto plano de apoio horizontal de ferro fundido, com o respectivo esquadro vertical, rigidamente acoplado ao mesmo, constitui a área de bloqueio da peça, a qual é caracterizada por uma relevante superfície de apoio que permite o perfeito bloqueio das peças a usinar.

03

Controle

O atuador manual que caracteriza a descida está equipado com uma segurança mecânica destinada a impedir eventuais movimentos acidentais. Ao mesmo tempo, determina a saída gradual da mesma lâmina de corte.
O posicionamento angular da cabeça é realizado através da rotação do plano horizontal com bloqueio, por disparo mecânico a 45° (à direita e à esquerda) e bloqueio manual para os ângulos intermediários.

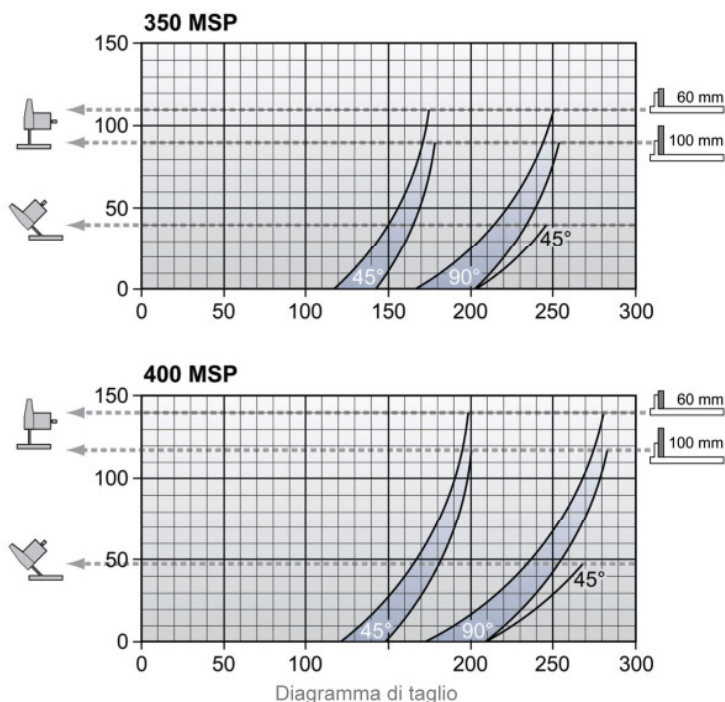

LÂMINA DE CORTE

De Widia

350
400

AVANÇAMENTO DA LÂMINA DE CORTE

Manual

PROTEÇÃO DA ÁREA DE CORTE

Local com comando mecânico

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por microneblina de água com emulsão de óleo

MORSAS

Par de morsas horizontais manuais ou pneumáticas (de acordo com o modelo)

MOTOR

Trifásico autofreante, tempo de intervenção de 10 segundos (kW)

2,2



11 5564 9622



11 5564 9629



54*31943



topmax@topmax.com.br



topmaxbrasil@hotmail.com

Topmax

Rua João Elias Calache, 33
04368-090 - São Paulo - SP
www.topmax.com.br